
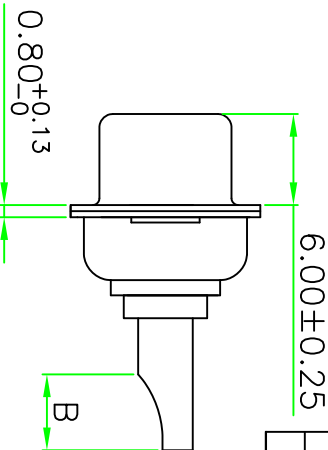
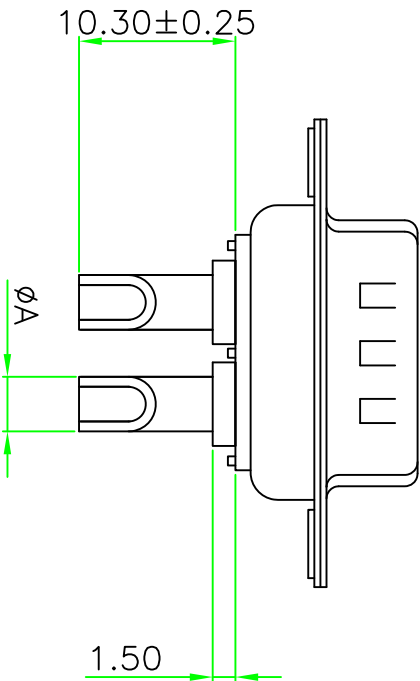


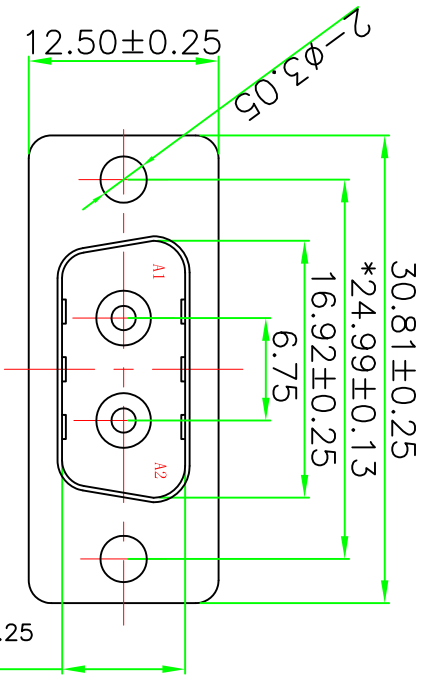

变更标记	日期	变更内容	签名	核准
P0(X)	A	B	WIRE	CURRENT RATING(A)
1	2.5	4.5	14#~16#	10
2	3.6	5.0	10#~12#	20
3	4.4	5.5	8#~10#	30
4	5.5	5.5	6#~8#	40

DW-2 M 2 x x x x 0 A 0

COLOUR
B: Blue K: Black W: White

Contact Finish
A: Gold Flash C: Gold Flash3U"
D: Gold Flash5U" E: Gold Flash15U"
F: Gold Flash30U" G: Gold T: Tin

Current
0 A: 5 B: 10 C: 40 D: 20 E: 30
SHELL PLATING
A: Gold B: Front Gold and back Tin C: Front Nickel and Back Tin N: Nickel T: Tin 5: Zinc D: CU/ZN/SS

MATERIALS AND FINISH

SHELL: STEEL OR COPPER ALLOY MATERIAL, Tin/Ni OR Au FINISHED.
CONNECTOR INSULATOR: PBT THERMOPLASTIC, 30% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED.
HIGH POWER CONTACT: COPPER ALLOY MATERIAL, GOLD PLATED.
CONNECTOR WITH SIGNAL CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
HIGH POWER CONTACT RESISTANCE: 2.7 MILLIOHMS MAX.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 V AC FOR 1 MINUTE.
INSULATION RESISTANCE: 2000 MEGA OHMS MIN.
TEMPERATURE RATING: -55° ~ +125°.



东莞扬顺五金电子有限公司
Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co., Ltd

未注公差	设计	刘峰	品名规格	2W2 公头 装端子 焊线式
X. ±0.30	审核			
XX ±0.20	核准		料号	DW-2M2xxxx0A0 型号
XXX ±0.10	单位	mm	日期	2017-09-05 图号
XXX ±0.05			比例	1:1 版次
X° ±2° XX° ±1°				A/0